
SKŁADANA TRUBUNKA POP-UP Z BATERIĄ


Zawartość zestawu:




Torba



Trybunka





Drążek wspierający




Wydruki (jeśli zamówione)


Instrukcja montażu:

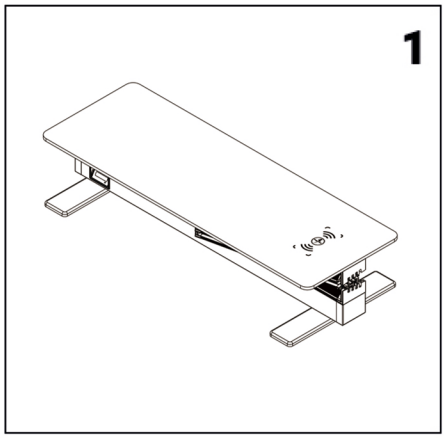

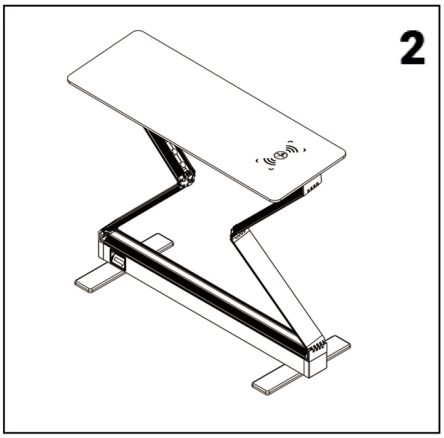


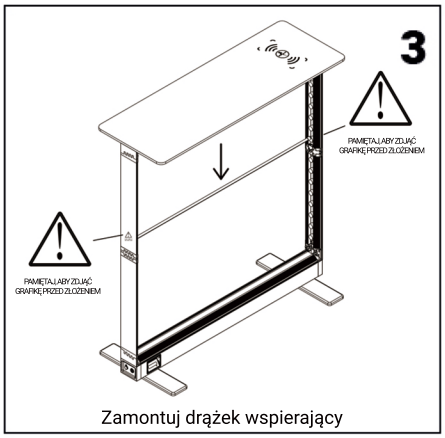

Zamontuj drążek wspierający

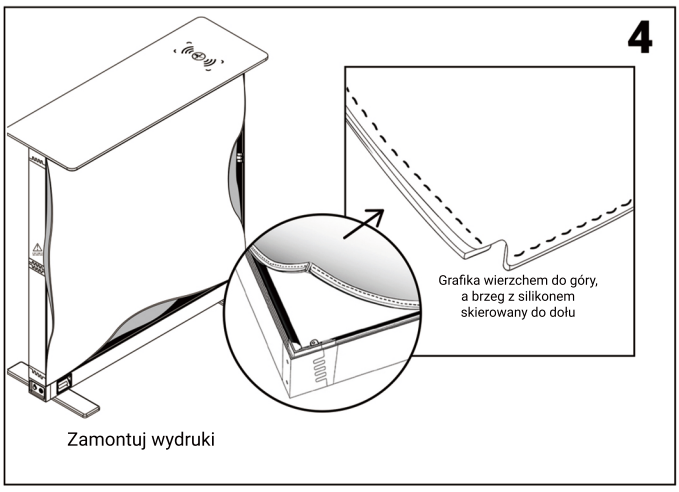

Zamontuj wydruki

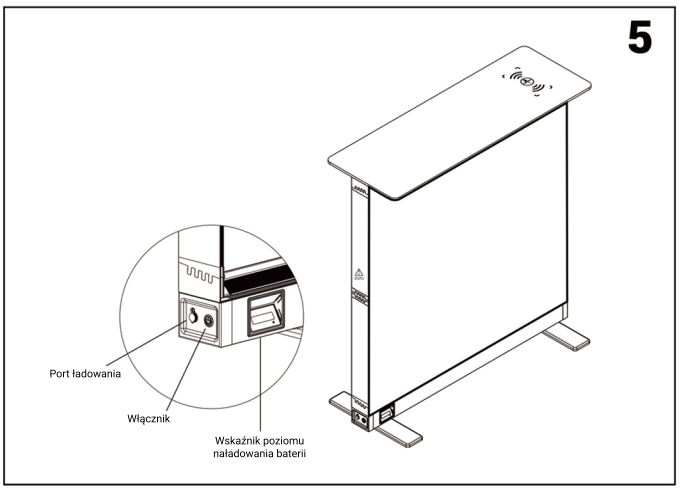

SKŁADANA TRUBUNKA POP-UP Z BATERIĄ

Zawartość zestawu:

Rozpakowanie i przygotowanie

Wyjmij wszystkie elementy z opakowania i połóż je na czystej powierzchni. Sprawdź wszystkie elementy pod kątem uszkodzeń (w razie wykrycia uszkodzeń skontaktuj się z nami niezwłocznie).


Montaż wydruku

Krok 1: Wyjmij produkt z torby i postaw go na podłożu.


Krok 2: Połóż obie dłonie po obu stronach blatu i powoli unieś go do góry, aż produkt zostanie całkowicie rozłożony.

Krok 3: Dwie sekcje drążka wspierającego wpina się kolejno w centralny rowek wewnątrz produktu, aby dokończyć proces stabilizacji.

Krok 4: Montaż grafiki



zła metoda



prawidłowa metoda

1. Montaż narożników

Rozpocznij montaż od narożników. Wsuń silikonową krawędź w każdy narożnik ramy, zwracając uwagę na jej prawidłowe ułożenie wewnątrz profilu.

2. Montaż krawędzi

Po zabezpieczeniu narożników wciśnij silikonową krawędź w profil. Dociskaj równomiernie na całej długości profilu.

3. Kontrola naprężenia

Upewnij się, że grafika jest równomiernie napięta i że materiał nie tworzy zagięć ani zmarszczek. W razie potrzeby delikatnie skoryguj ułożenie silikonowej krawędzi wewnątrz profilu.

(Wskazówka: grafika wierzchem do góry, a brzeg z silikonem skierowany do dołu.)

Krok 5: Naciśnij przycisk włącznika na spodzie, aby włączyć podświetlenie.

Demontaż

Krok 1: Odłącz zasilanie


Krok 2: Zdejmij wydruki po obu stron**ach.**

Krok 3: Wyjmij środkowy drążek wspierający


Krok 4: Lekko wcisnij boki do środka produktu, aby go złożyć i schować.

SKŁADANA TRUBUNKA POP-UP Z BATERIĄ


Wyjmowanie i wymiana baterii

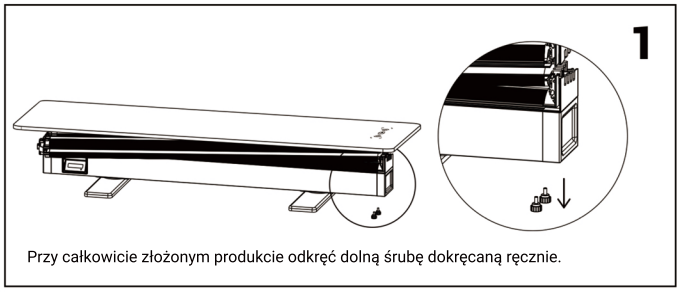


Przy całkowicie złożonym produkcie odkręć dolną śrubę dokręcaną ręcznie.

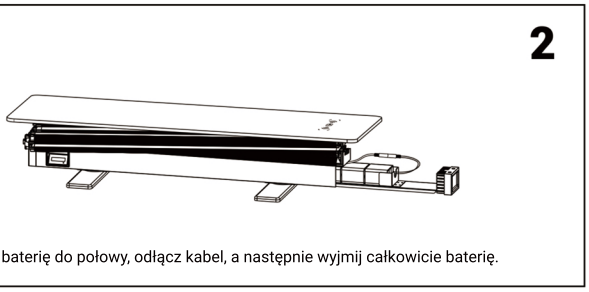

Wyciągnij baterię do połowy, odłącz kabel, a następnie wyjmij całkowicie baterię.

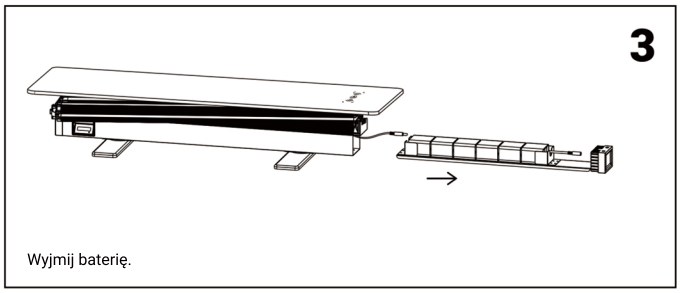

Wyjmij baterię.

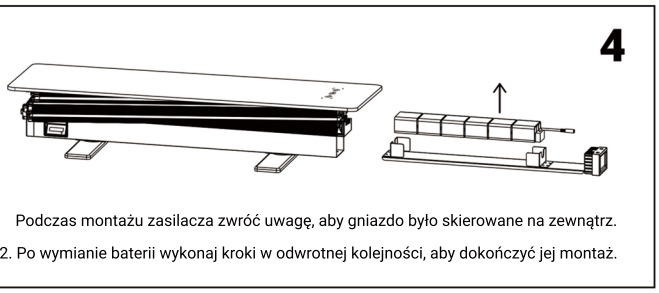

Podczas montażu zasilacza zwróć uwagę, aby gniazdo było skierowane na zewnątrz.

2. Po wymianie baterii wykonaj kroki w odwrotnej kolejności, aby dokończyć jej montaż.

Ważne uwagi:

1: Używaj wyłącznie w suchych pomieszczeniach.

2: Chroń przed wilgocią, bezpośrednim kontaktem z wodą oraz skrajnymi temperaturami.

3: Zalecana temperatura pracy: od +10°C do +35°C.

4: Zabrania się: modyfikowania elementów konstrukcyjnych, używania nieoryginalnych części, stosowania nadmiernej siły podczas montażu ram.

5: Przed każdym montażem sprawdź: kompletność zestawu, brak uszkodzeń mechanicznych profili i łączników.

6: Nie wolno: opierać się o konstrukcję, siadać na niej, zawieszać dodatkowych elementów (oświetlenia, monitorów, dekoracji), jeśli nie są one przewidziane dla tego systemu.

7: Konstrukcja nie jest przeznaczona do użytku przez dzieci.

8: Transportuj konstrukcję w dedykowanych torbach lub walizkach, zabezpieczoną przed uderzeniami i zarysowaniami.

9: Konstrukcję należy przechowywać: w suchym pomieszczeniu, w pozycji poziomej lub zgodnie z zaleceniami producenta.

10: Konstrukcji nie należy przechowywać luzem ani pod dużym naciskiem innych elementów/konstrukcji.

11: Producent nie ponosi odpowiedzialności za: szkody wynikające z nieprawidłowego montażu, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub nieautoryzowanych modyfikacji konstrukcji.

12: Wydruki należy przechowywać w suchych i stabilnych warunkach: przy wilgotności względnej 40–50% i temperaturze 15–25°C. Należy unikać ekspozycji na bezpośrednie światło słoneczne, a także zginania, zgniatania i nacisku. Jeśli zapewnienie powyższych warunków nie jest możliwe, istnieje ryzyko migracji tuszu i sklejania się warstw medium. Dlatego zaleca się stosowanie arkuszy przekładkowych (np. papieru niepowlekanego) między poszczególnymi warstwami, aby zmniejszyć ryzyko sklejania się powierzchni. Arkusze przekładkowe nie wchodzą w skład zestawu i należy je zapewnić we własnym zakresie.